



TKW FIREFLY 2000

ÜBERSICHT

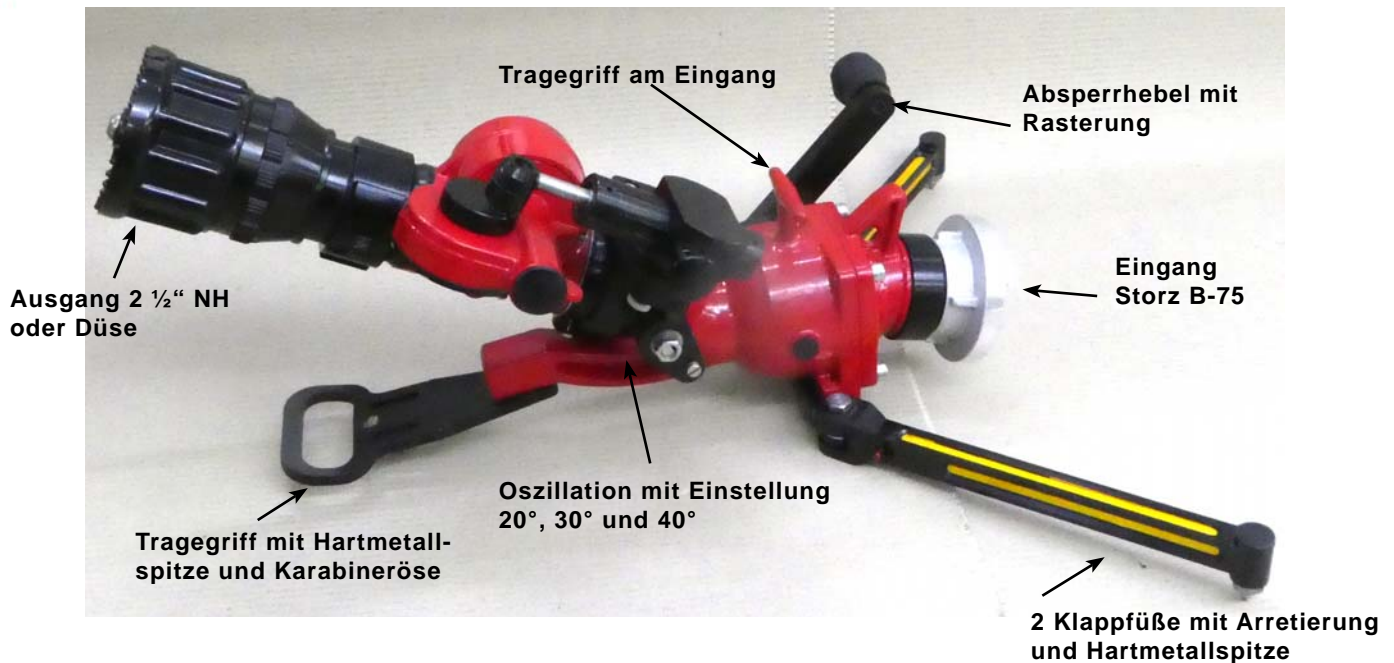

1. Monitor FireFly 2000 mit Oszillation und Automatikdüse 2000

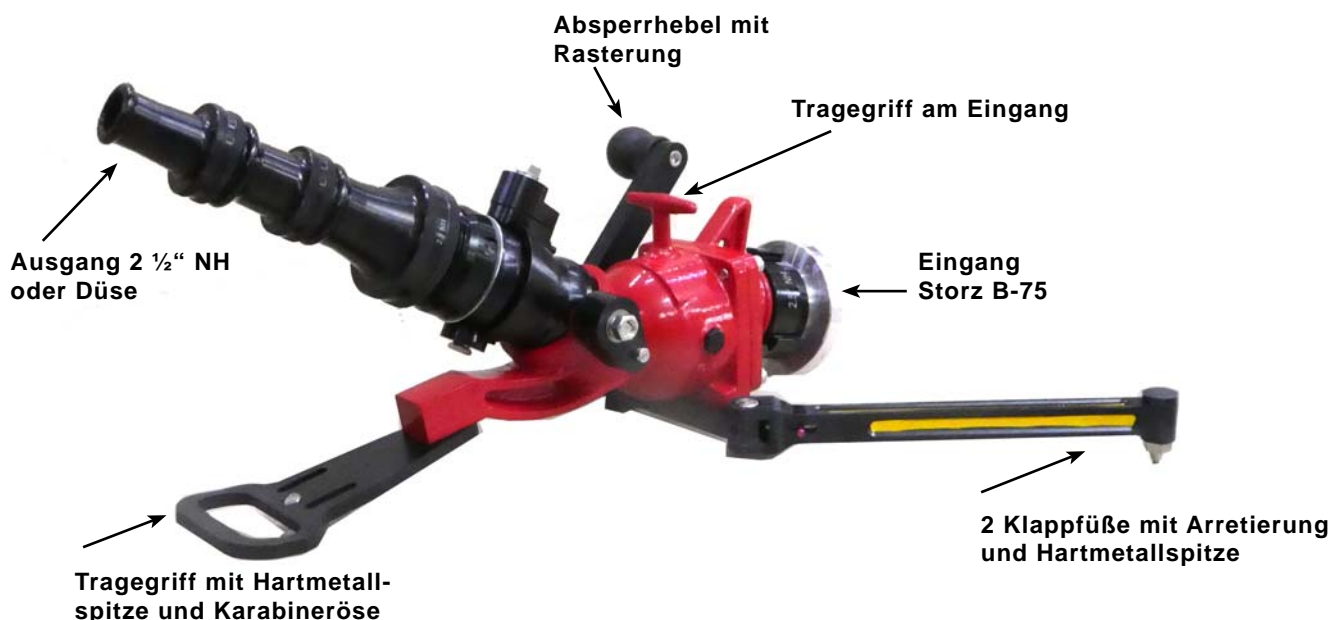

Der Monitor FireFly 2000 mit und ohne Oszillation zeichnet sich durch seine hohe Produktqualität, die sehr einfache Bedienung sowie seine Leichtigkeit und Kompaktheit aus.

Der FireFly 2000 kann ideal auf die Bedürfnisse jeder Feuerwehr zugeschnitten werden, da er mit Oszillation oder ohne sowie mit verschiedenen Düsen ausgerüstet werden kann.

Er ist in der Lage, horizontal von +20° bis -20° von Hand bewegt zu werden oder sich oszillierend um 20°, 30° oder 40° um die Mittelachse selbstständig zu bewegen. Vertikal kann er von +30° bis +75° ausgerichtet werden.

Bei nur 9kg Gewicht ist der kleine FireFly 2000 (ohne Oszillation) einer der leichtesten und zugleich leistungsfähigsten Monitore am Markt.

TKW FIREFLY 2000

DATENBLATT

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Durchfluss (l/min)	Bemerkung	Gew.(kg)
200341	2 ½" NH	2 ½" NH AG	2,000	-	9
200342	Storz B-75	Automatikdüse 750	200-750	-	10,8
200343	Storz B-75	Automatikdüse 1500	400-1500	-	11,6
200344	Storz B-75	Automatikdüse 2000	400-2000	-	11,7
200345	Storz B-75	Vollstrahldüse	1800/2100/2900/3800 @5 bar		10,7
200350	2 ½" NH	2 ½" NH AG	2,000	Inkl. Oszillation 20°, 30°, 40°	12,1
200351	Storz B-75	2 ½" NH AG	2,000	Inkl. Oszillation 20°, 30°, 40°	12,1
200352	Storz B-75	Automatikdüse 750	200-750	Inkl. Oszillation 20°, 30°, 40°	13,9
200353	Storz B-75	Automatikdüse 1500	400-1500	Inkl. Oszillation 20°, 30°, 40°	14,7
200354	Storz B-75	Automatikdüse 2000	400-2000	Inkl. Oszillation 20°, 30°, 40°	14,8

EIGENSCHAFTEN

- Eingang 1x Storz B-75
- Ausgang 2 ½" NH A
- Integrierte Absperrung mit Rasterung
- Horizontalverstellung um 40°
- Vertikalverstellung um 45°
- 2 klappbare Füße mit Federarretierung
- Hartmetallspitzen an den Füßen
- Strahlrohre und Düsen nach Wunsch

